


# Ton-Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung Doppelmuldenfalz-Ziegel D 15 Ü

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

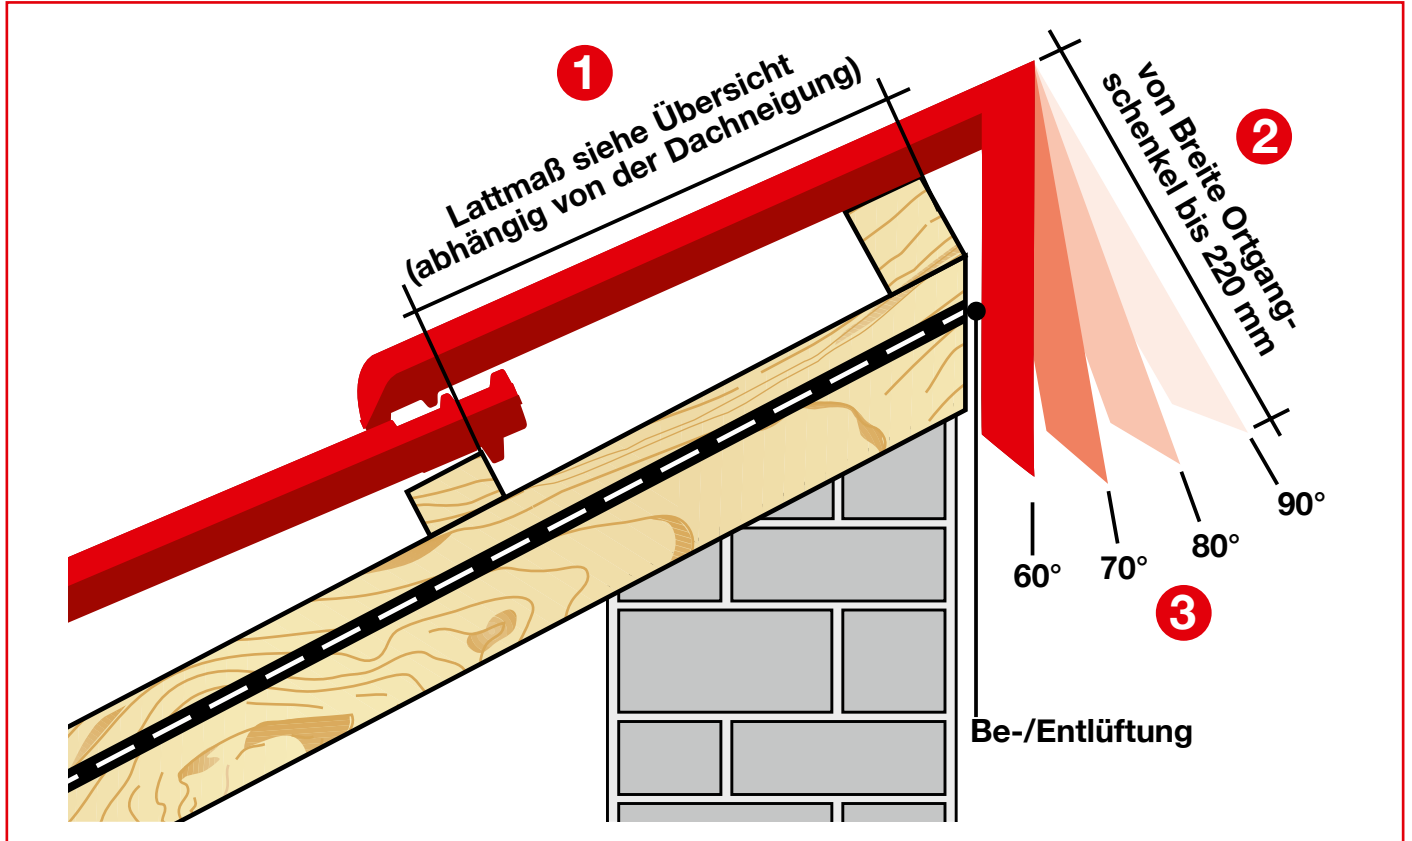

## Übersicht Lattmaß:

- 90°**
  - maximales Lattmaß von 240 mm
  - minimales Lattmaß von 85 mm
- 80° = DN 10°**
  - maximales Lattmaß von 220 mm
  - minimales Lattmaß von 70 mm
- 70° = DN 20°**
  - maximales Lattmaß von 210 mm
  - minimales Lattmaß von 60 mm
- 60° = DN 30°**
  - maximales Lattmaß von 210 mm
  - minimales Lattmaß von 50 mm

**Hinweis:** Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

## Maßangaben vom Kunden:

<b>1</b>	Lattmaß =	mm
<b>2</b>	=	mm
<b>3</b>	=	°

## Schraubloch werksseitig

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben). Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_