


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung NIBRA®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

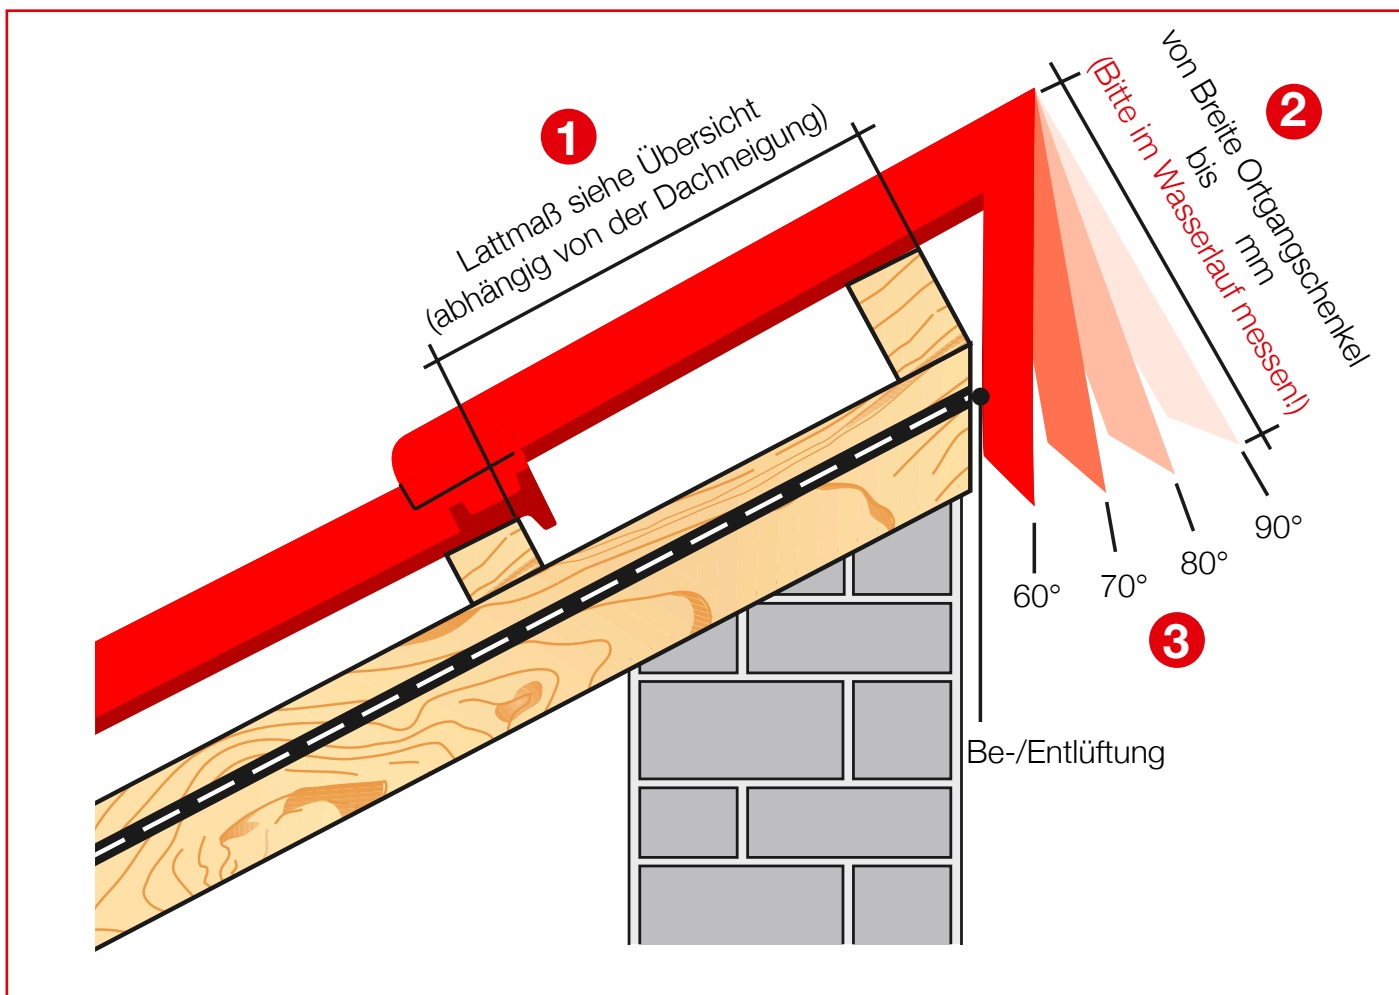

**Übersicht Lattmaß:**

- 90°
  - maximales Lattmaß von 300 mm
  - minimales Lattmaß von 100 mm
- 80°= DN 10°
  - maximales Lattmaß von 280 mm
  - minimales Lattmaß von 100 mm
- 70°= DN 20°
  - maximales Lattmaß von 265 mm
  - minimales Lattmaß von 100 mm
- 60°= DN 30°
  - maximales Lattmaß von 245 mm
  - minimales Lattmaß von 100 mm

**Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.**

**Maßangaben vom Kunden:**

**1** Lattmaß = \_\_\_\_\_ mm  
**2** = \_\_\_\_\_ mm  
**3** = \_\_\_\_\_ °

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm

Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.

Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_