


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung Reform-Ziegel R 13 S

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

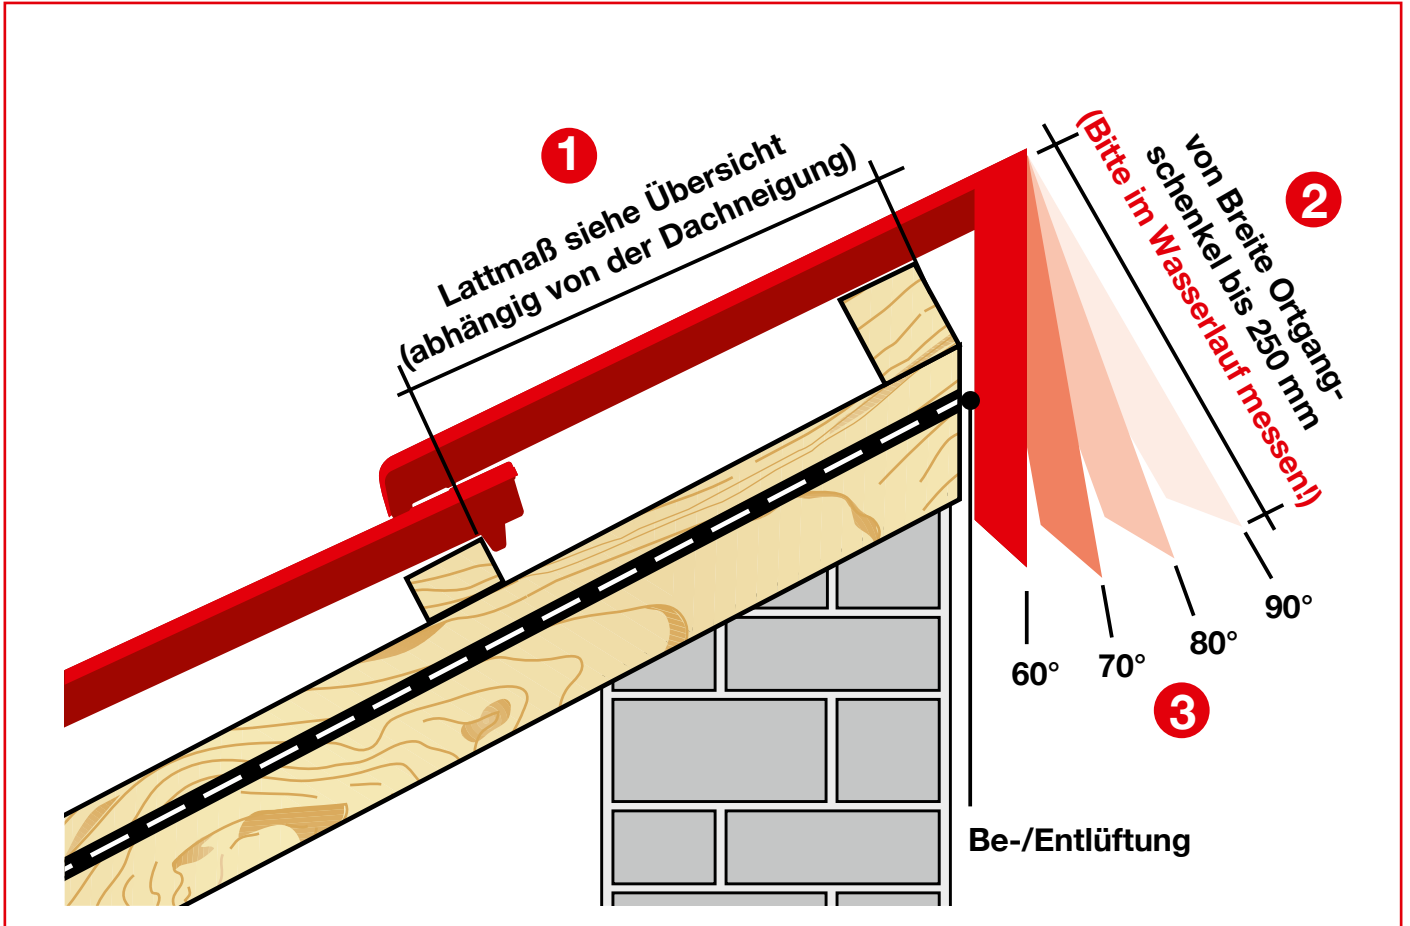

## Übersicht Lattmaß:

- 90°**
  - maximales Lattmaß von 265 mm
  - minimales Lattmaß von 95 mm
- 80° = DN 10°**
  - maximales Lattmaß von 260 mm
  - minimales Lattmaß von 80 mm
- 70° = DN 20°**
  - maximales Lattmaß von 255 mm
  - minimales Lattmaß von 75 mm
- 60° = DN 30°**
  - maximales Lattmaß von 250 mm
  - minimales Lattmaß von 60 mm

## Maßangaben vom Kunden:

<b>1</b>	Lattmaß =	mm
<b>2</b>	=	mm
<b>3</b>	=	° $\triangleleft$

**Hinweis:** Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben). Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_